

Saira 赛拉系列



Saira 赛拉系列

IP65 | Waterproof
防护等级

不惧怕水 / 雾 / 油 / 烟, 可以在酒店、宴会厅使用, 灯具通过了 **IP65** 防护等级测试及 **500** 小时盐雾测试。



Not afraid of water/fog/oil/smoke can be used in the hotel, ballroom.
The lamp has passed 500 hours of salt spray testing and IP65 waterproof testing.

Saira 赛拉系列

IP65

URG<6


- * 灯具通过 IP65 防水测试和 500 小时盐雾测试;
 - * 超薄设计, 边框窄至 5mm, 厚度仅为 1.2mm;
 - * 深度防眩光, UGR<6;
 - * 七种尺寸可选, $\Phi 35$ 、 $\Phi 45$ 、 $\Phi 55$ 、 $\Phi 65$ 、 $\Phi 75$ 、 $\Phi 95$ 、 $\Phi 120$;
 - * 12 种颜色可定制选配。
- * The lamp has passed IP65 waterproof test and 500h of salt spray test.
 - * Ultra-thin design, frame narrow to 5mm, thickness 1.2mm.
 - * Deep anti glare, UGR<6.
 - * Seven sizes available, $\Phi 35/\Phi 45/\Phi 55/\Phi 65/\Phi 75/\Phi 95/\Phi 120$.
 - * 12 colours are available as custom options.

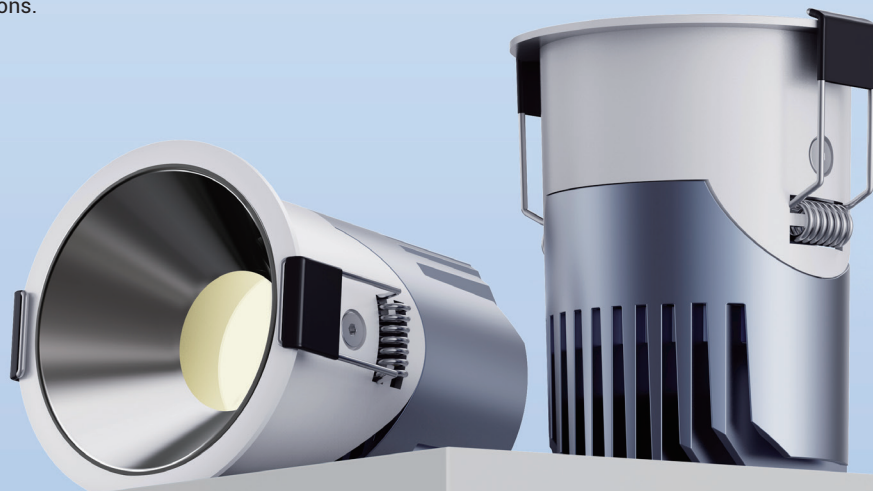



炫, 不止一个

Beauty, more than one



多色面环, 多色反射罩, 适用与不同软装装饰环境。

反射罩经过精密设计、采用电镀以及纳米喷漆技术, 具有高反射效率、提供高效率的舒适光型

Multi-coloured face rings ,The reflector is multi-color and can meet the needs of different occasions
The reflector is precisely designed, plated and nano spray painted
Comfortable light type with high reflection efficiency and high efficiency



珍珠黑 / Pearl Black



哑黑 / Black



水转印木纹
/Cubic Printing-wood



哑白 / White



P 7563 金 /Gold



P 1585 橙



P 3556



P 331



白 + 黑 / Black+White




白 + 金 / White+Gold



黑 + 金 / Black+Gold

散热器 /Heat sink
ADC12 铸铝
ADC12 die-casting Aluminum

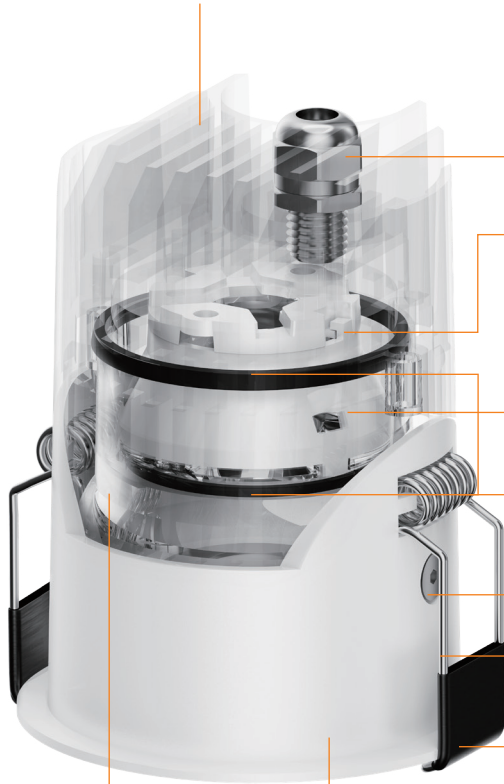

防水接头 /Waterproof joint
锌合金表面电镀
zinc alloy surface electroplating

光源支架 / LED Holder

透镜 /LED LENS
高透光率, PMMA 亚克力
High light transmittance, PMMA acrylic

双层防水硅胶圈
Double waterproof silicone rubber ring
1. 起到防潮 IP65 等级 硅胶圈可替换蜂窝网等光学配件
2. 起到中环与散热器紧固 和缓冲作用)

1. Up to damp proof IP65 Silicone ring can replace optical accessories such as cellular network
2. It plays the role of fastening and buffering the middle ring and radiator.


固定螺丝 Fixing screws
不锈钢镍钢 201
Stainless nickel steel 201


弹簧夹 Spring clips
不锈钢镍钢 201
Stainless nickel steel 201

塑料热缩管
Plastic heat shrink tubing

中环 /Middle ring
ADC12 铸铝
ADC12 die-casting Aluminum

一体式面环 /Integral outerring
采用纳米涂层 RAL9016 细砂白超薄粉
ADC12 die-casting Aluminum,With nano coating,
RAL9016 fine sand white ultra-thin powder

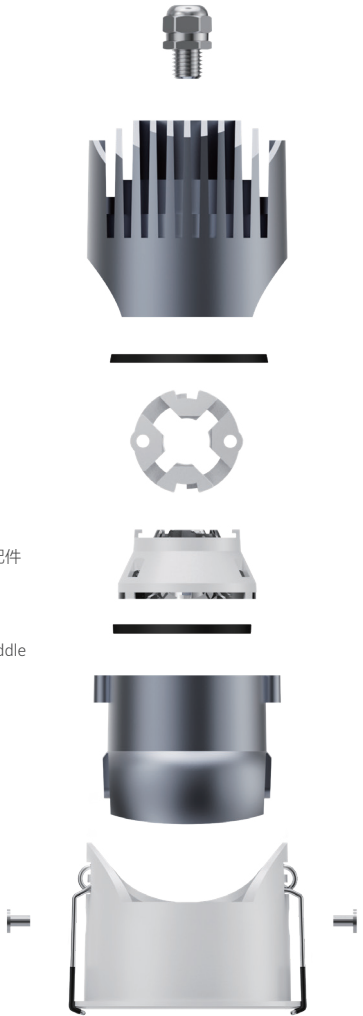

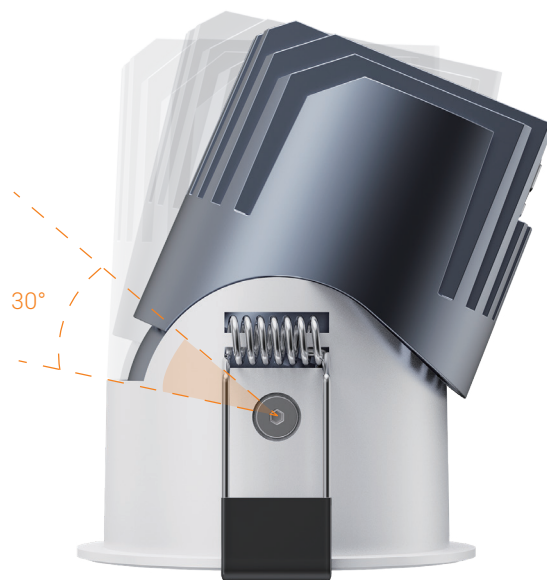


0~30°

无极调节, 0~30°任意角度

Stepless regulation 0~30° at any angle


超薄设计

Ultra-thin design



七种产品尺寸:


Seven product sizes

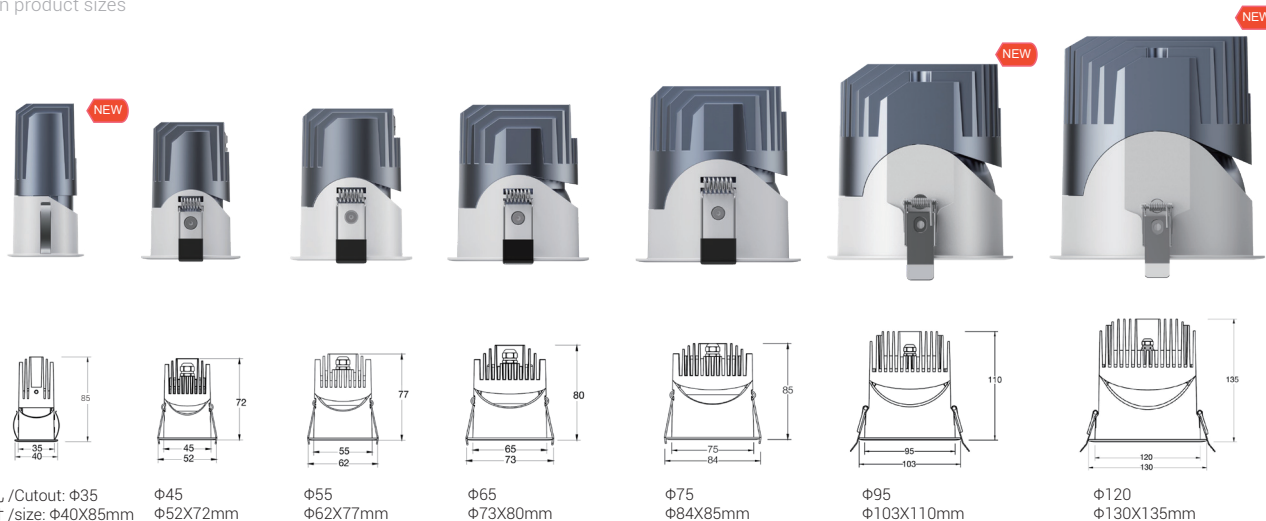

光学透镜和反光杯可选

Optical lens and reflector cup can be switched



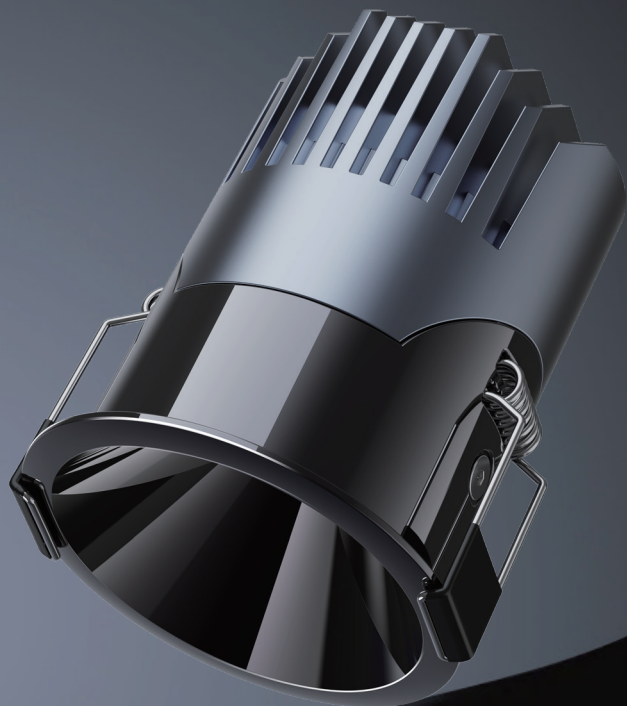


NEW



L05282

7W | Ø35mm


功率 /Power: 7W
开孔 /Cutout: Ø35mm
尺寸 /Size(WxH): Ø40X85mm
光束角 /Beam angle: 15°/24°/36°
防护等级 /IP: IP44 (Lens)
标配支架 /Standard holder: CREE 1304



L05283

7W | Ø45mm


功率 /Power: 7W
开孔 /Cutout: Ø45mm
尺寸 /Size(WxH): Ø52X72mm
光束角 /Beam angle: 10°/15°/24°/36° (Lens)
光束角 /Beam angle: 18°/24°/38° (Reflector)
防护等级 /IP: IP65 (Lens)
防护等级 /IP: IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder: CREE 1304



L05284

9W | Ø55mm

功率 /Power: 9W
开孔 /Cutout: Ø55mm
尺寸 /Size(WxH): Ø62X77mm
光束角 /Beam angle: 10°/15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle: 18°/24°/38° (Reflector)
防护等级 /IP: IP65 (Lens)
防护等级 /IP: IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder: CREE 1304
选配支架 /Optional holder: CREE 1507



Reflector cover:



Optional:




NEW



L05285

12W |  Ø65mm


功率 /Power:	12W
开孔 /Cutout:	Ø65mm
尺寸 /Size(WxH):	Ø73X80mm
光束角 /Beam angle:	10°/15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle:	18°/24°/38°(Reflector)
防护等级 /IP:	IP65 (Lens)
防护等级 /IP:	IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder:	CREE  1304
选配支架 /Optional holder:	CREE  1507 /  LUMINUS CXM-6



L05286

15W |  Ø75mm


功率 /Power:	15W
开孔 /Cutout:	Ø75mm
尺寸 /Size(WxH):	Ø84X85mm
光束角 /Beam angle:	10°/15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle:	18°/24°/38°(Reflector)
防护等级 /IP:	IP65 (Lens)
防护等级 /IP:	IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder:	CREE  1507
选配支架 /Optional holder:	CREE  1304 /  LUMINUS CXM-6/9



L05287

30W |  Ø95mm

功率 /Power:	30W
开孔 /Cutout:	Ø95mm
尺寸 /Size(WxH):	Ø103X110mm
光束角 /Beam angle:	15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle:	18°/24°/38°(Reflector)
防护等级 /IP:	IP65 (Lens)
防护等级 /IP:	IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder:	CREE  1507
选配支架 /Optional holder:	CREE  1304 / 020



Reflector cover:



Optional:






L05288

38W | Ø120mm

NEW

- 功率 /Power: 38W
- 开孔 /Cutout: Ø120mm
- 尺寸 /Size(WxH): Ø130X135mm
- 光束角 /Beam angle: 15°/24°/36°/55°(Lens)
- 光束角 /Beam angle: 18°/24°/38°(Reflector)
- 防护等级 /IP: IP65 (Lens)
- 防护等级 /IP: IP40 (Reflector)
- 标配支架 /Standard holder: 1816
- 选配支架 /Optional holder: 030/1507



Reflector cover:



Optional:



NEW




L05289

定制款

7W |  Ø38.5mm

功率 /Power: 7W
开孔 /Cutout: Ø38.5mm
尺寸 /Size(WxH): Ø65X85mm
光束角 /Beam angle: 15°/24°/36°
防护等级 /IP: IP44 (Lens)
标配支架 /Standard holder: **CREE**  1304




L05290

定制款

9W |  Ø57mm

功率 /Power: 9W
开孔 /Cutout: Ø57mm
尺寸 /Size(WxH): Ø85X77mm
光束角 /Beam angle: 10°/15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle: 18°/24°/38° (Reflector)
防护等级 /IP: IP65 (Lens)
防护等级 /IP: IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder: **CREE**  1304
选配支架 /Optional holder: **CREE**  1507




L05291

定制款

15W |  Ø77mm

功率 /Power: 15W
开孔 /Cutout: Ø77mm
尺寸 /Size(WxH): Ø105X85mm
光束角 /Beam angle: 10°/15°/24°/36°/50° (Lens)
光束角 /Beam angle: 18°/24°/38° (Reflector)
防护等级 /IP: IP65 (Lens)
防护等级 /IP: IP40 (Reflector)
标配支架 /Standard holder: **CREE**  1507
选配支架 /Optional holder: **CREE**  1304 /  **LUMINUS** CXM-6/9



Reflector cover:




Optional:



CONNER 2.0

康纳二代系列

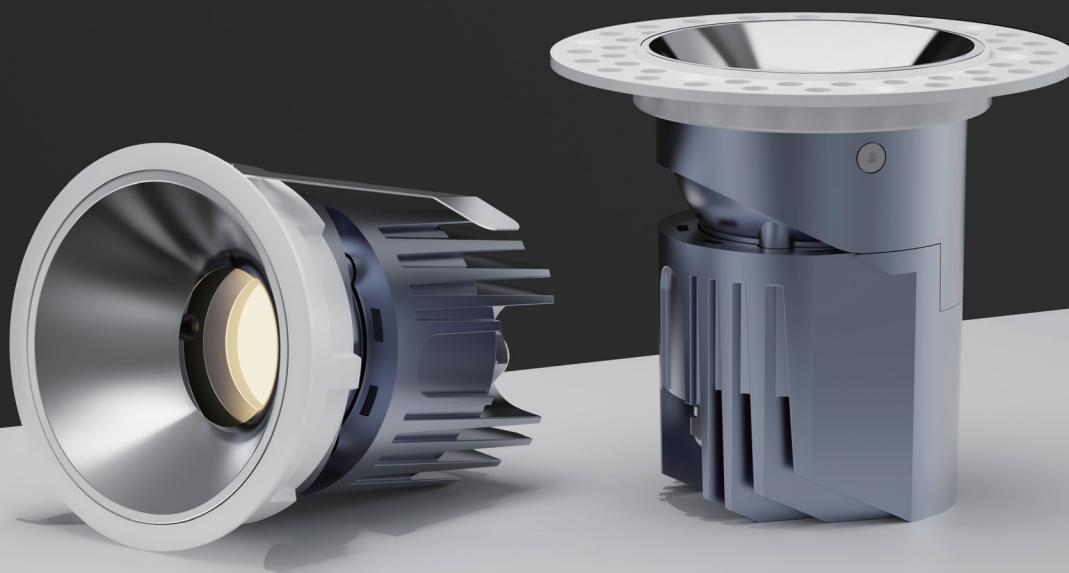



康纳二代 CONNER 2.0

IP65

- 全新设计的 IP65 等级标准嵌入式射灯；
- 可拆卸内胆，5mm 极窄边设计；
- 全压铸铝灯体，循环散热，轻松处理更多场景。

- A new design with IP65, embedded spotlight.
- Detachable inner liner, 5mm extremely narrow edge design,
- Fully die-cast aluminum lamp body.circulating heat dissipation, easy to handle more scenarios.

IP65

防水、防尘、防雾

waterproof, dustproof and fogproof


P65 防护等级


灯体的内部是完全密封的(双层硅胶圈设计), 经过多次表面处理和防水处理, 可承受浴室、厨房和厕所等易受水、雾和烟雾影响的环境。

IP65 waterproof Fully sealed IP65 waterproof design. The interior of the light body is fully sealed(Double waterproof silicone rubber ring)and has undergone several + surface treatment and waterproofing processes to withstand environments such as bathrooms, kitchens and toilets that are susceptible to water, fog and fumes.





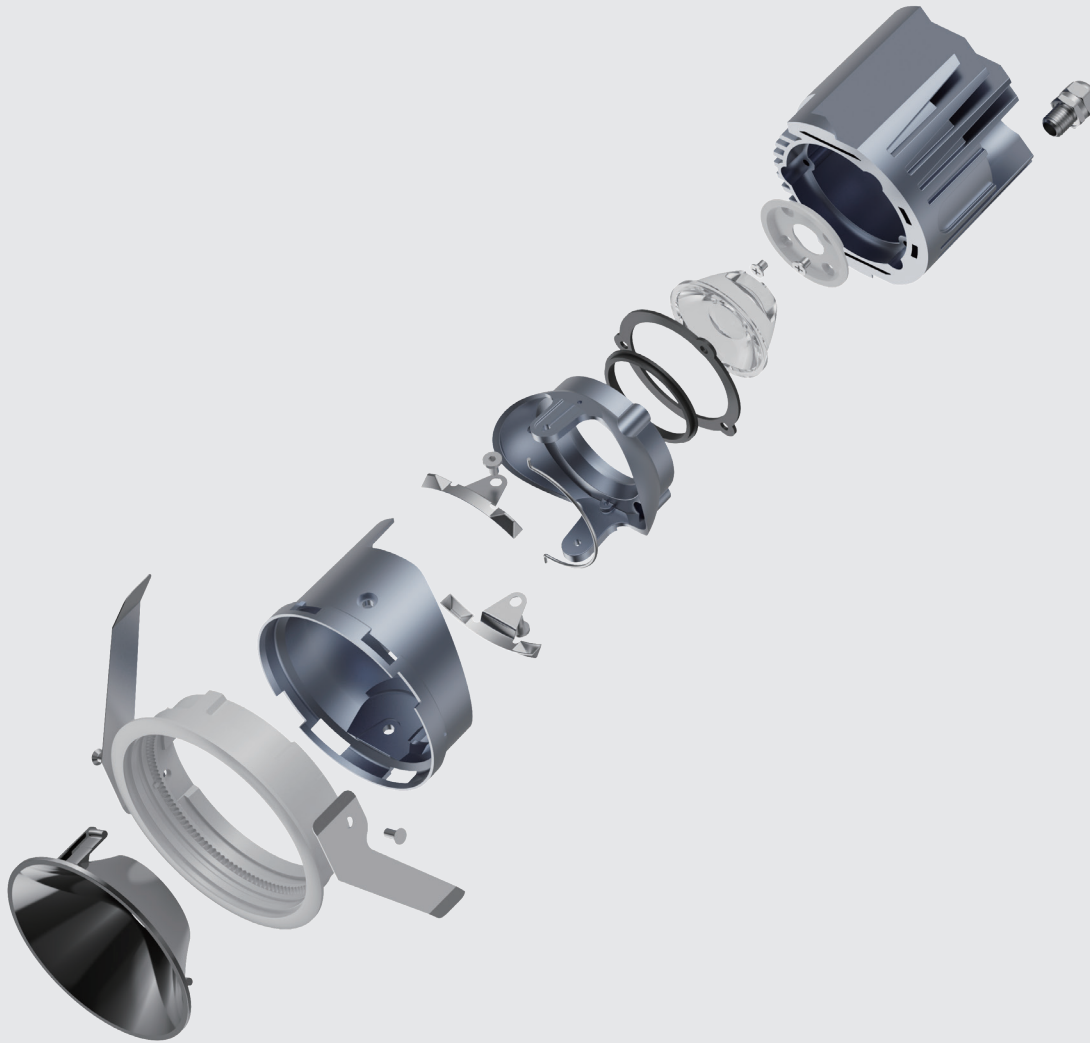

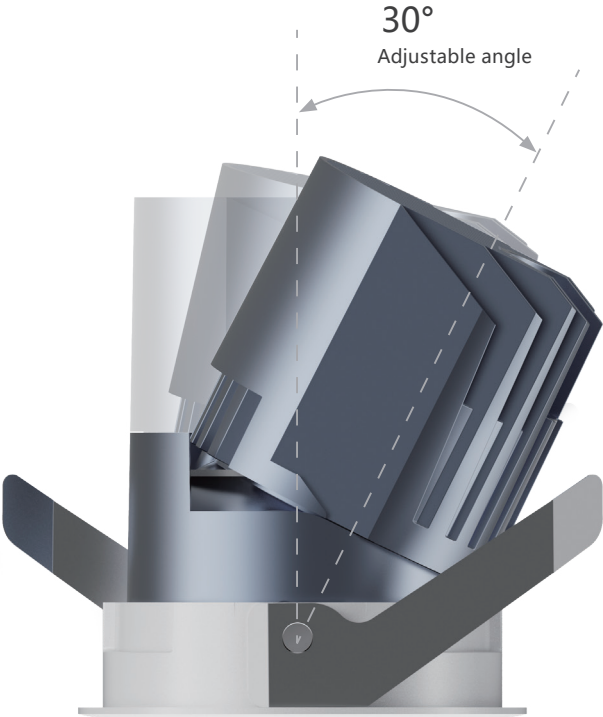


30°可调节角度

30° Adjustable angle

无极摆角 30°，
让灯光随意移动，最大限度地发挥灯光价值

The maximum swing angle is 30 °
Let the light move at will and maximize the value of light effect

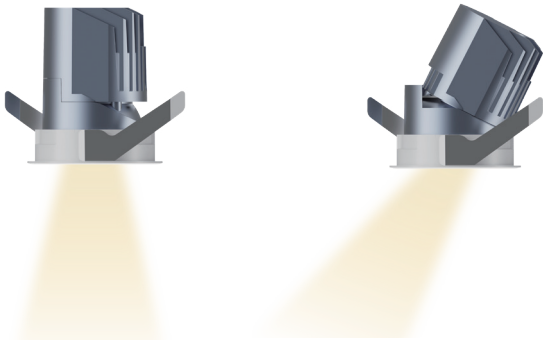




定位凹槽 350°水平旋转

355 ° horizontal rotation

水平旋转 350°、每转动一度、都恰到好处
内有定位圆点、阻尼恰到好处
实现光束角及光斑效果的精准控制、赋予空间更生动的情感

The 355 ° horizontal rotation is just right for
each degree of rotation
Realize the accurate control of beam angle and spot effect, and endow the
space with more vivid emotion

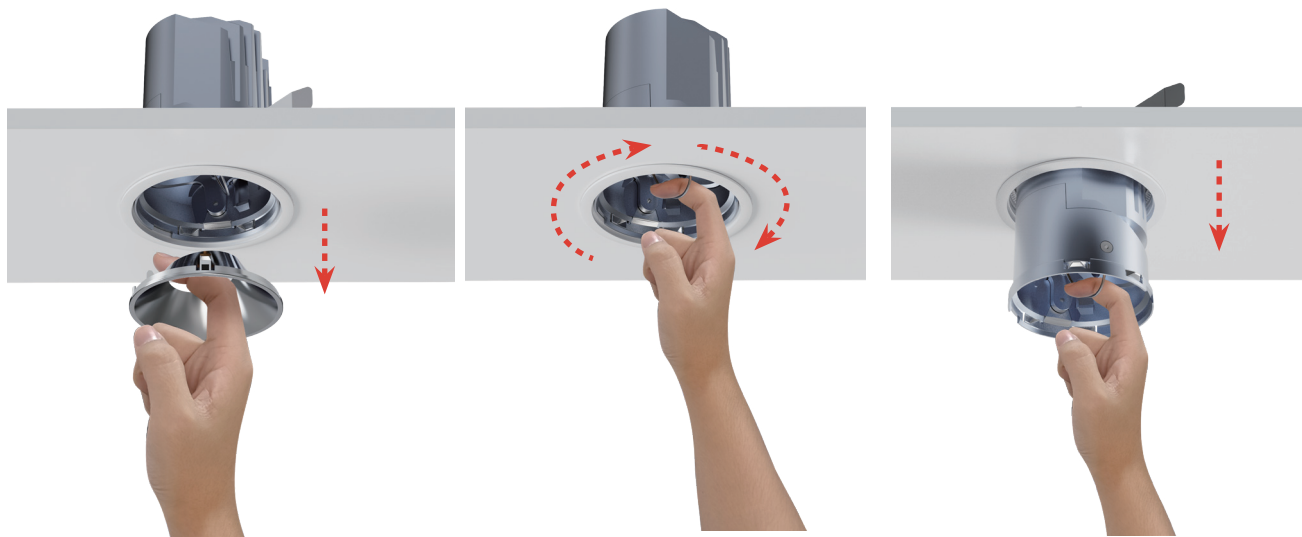

1

取下反射罩

Take out reflector cover

2

可旋转调节

Rotatable adjustment

3

向下拉动取出内胆

Pull out the module

Unique Pull handle design 独特半月扣设计

Pull ring design, convenient for tank adjustment and disassembly


手动拉环设计，方便内胆调节与拆卸




L05292

功率：10W | 开孔：Ø55mm

功率 /Power:	10W
开孔 /Cutout:	Ø55mm
尺寸 /Size(WxH):	Ø60X100mm
光束角 /Beam angle:	10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder:	CREE 1304
选配支架 /Optional holder:	CREE 1507




NEW



L05293

功率：10W | 开孔：Ø55mm


功率 /Power:	10W
开孔 /Cutout:	Ø55mm
尺寸 /Size(WxH):	Ø60X100mm
光束角 /Beam angle:	10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder:	CREE 1304
选配支架 /Optional holder:	CREE 1507



L05294

功率：10W | 开孔：Ø55mm

功率 /Power:	10W
开孔 /Cutout:	Ø55mm
尺寸 /Size(LxWxH):	Ø86X100mm
光束角 /Beam angle:	10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder:	CREE 1304
选配支架 /Optional holder:	CREE 1507



Reflector cover:      

Optional: 



IP65


NEW



L05295

功率：10W | 开孔：60x60mm



功率 /Power: 10W
开孔 /Cutout: 60x60mm
尺寸 /Size(WxH): 68X68X101mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



L05296

功率：2x10W | 开孔：128x60mm


功率 /Power: 2x10W
开孔 /Cutout: 128x60mm
尺寸 /Size(WxH): 135X68X101mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



L05297

功率：3x10W | 开孔：195x60mm


功率 /Power: 3x10W
开孔 /Cutout: 195x60mm
尺寸 /Size(LxWxH): 202X68X101mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



Reflector cover:      

Optional: 






L05298

功率：10W | 开孔：65x65mm

功率 /Power: 10W
 开孔 /Cutout: 65x65mm
 尺寸 /Size(LxWxH): 138X60X101mm
 光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
 标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
 选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507




NEW



L05299

功率：2x10W | 开孔：133x65mm


功率 /Power: 2X10W
 开孔 /Cutout: 133x65mm
 尺寸 /Size(LxWxH): 205X60X101mm
 光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
 标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
 选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



L05300

功率：3x10W | 开孔：200x65mm

功率 /Power: 3X10W
 开孔 /Cutout: 200x65mm
 尺寸 /Size(LxWxH): 272X60X101mm
 光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
 标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
 选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507




Reflector cover:      

Optional: 





NEW



L05301

功率: 16W | 开孔: Ø75mm


功率 /Power: 16W
开孔 /Cutout: Ø75mm
尺寸 /Size(WxH): Ø82X95mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



L05302

功率: 16W | 开孔: Ø75mm


功率 /Power: 16W
开孔 /Cutout: Ø75mm
尺寸 /Size(WxH): Ø86X97mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



L05303

功率: 16W | 开孔: Ø75mm

功率 /Power: 16W
开孔 /Cutout: Ø75mm
尺寸 /Size(LxWxH): Ø108X95mm
光束角 /Beam angle: 10° /15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder: **CREE** 1304
选配支架 /Optional holder: **CREE** 1507



Reflector cover:



Optional:




IP65



L05304

功率: 25W | 开孔: Ø95mm

功率 /Power:	25W
开孔 /Cutout:	Ø95mm
尺寸 /Size(LxWxH):	Ø105x130mm
光束角 /Beam angle:	15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder:	CREE 1507
选配支架 /Optional holder:	CREE 1304/020




NEW



L05305

功率: 25W | 开孔: Ø95mm

功率 /Power:	25W
开孔 /Cutout:	Ø95mm
尺寸 /Size(LxWxH):	Ø128x130mm
光束角 /Beam angle:	15° /24° /36° /50°
标配支架 /Standard holder:	CREE 1507
选配支架 /Optional holder:	CREE 1304/020



Reflector cover:      


Optional: 



IP65



场景应用 / 展厅空间

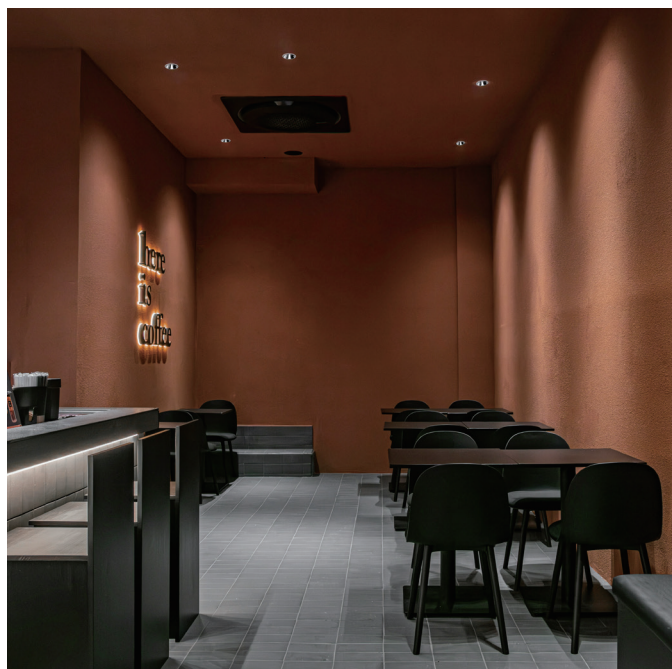

场景应用 / 餐饮空间



场景应用 / 卫浴空间

IP65